



't Laurierboompje

Paper-Piecing - Foundation-piecing.

Deel 1.


Paper-piecing, wordt ook wel *foundation piecing*, *flip and sew*, *sew and flip* of *sew by number* genoemd.

Het is een gemakkelijke techniek waarbij lapjes stof met de naaimachine op volgorde van cijfers op een ondergrond (= foundation) genaaid worden.

Als ondergrond kan papier, luier inlegvelletjes, vlieseline L 11 en theezakjes papier gebruikt worden. Van deze materialen is theezakjes papier (ook wel "Leave-on" papier genoemd) het meest geschikt.

"Leave-on" papier is dun, sterk en transparant. Er kan gemakkelijk met potlood (2B) op getekend worden, en het hoeft na voltooiing van het werkstuk niet perse verwijderd te worden. Wil je het wel weghalen, dan worden de steken niet beschadigd.

Papier heeft als voordeel dat het patroon geprint kan worden, maar het nadeel is dat het na voltooiing moet worden verwijderd. Beschadiging van de steken is dan niet altijd te vermijden. Luier inlegvelletjes en vlieseline L-11 zijn rekbaar, waardoor het blokje kan vervormen.

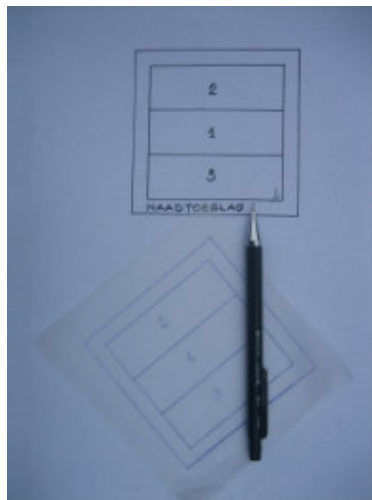

Teken het patroon van het blokje over op een ondergrond, bv. op "Leave-on" papier.

Neem ook de nummers die op het patroon staan over. In dit voorbeeld dus de nummers 1, 2 en 3.

De kant van de ondergrond waar u op getekend heeft noemen we de *getekende kant*.

De andere kant noemen we de *achterkant*.

Op de *getekende kant* wordt genaaid en op de *achterkant* worden de stofjes geplaatst.



Zoek van het zo juist getekende blokje vak "1" op.
 Knip een stukje stof uit dat aan alle kanten ongeveer 7 mm groter is dan vakje "1".
 Leg het geknipte stukje stof met de goede kant naar boven op de *achterkant* van de ondergrond (dus op de ongetekende kant).

Kijk aan de *getekende* kant of de printstof vakje "1" wel helemaal kan bedekken en speld het vast.



Zoek nu op je blokje het vakje "2" op. Knip een lapje uit dat weer aan alle kanten ong. 7 mm groter is dan vak "2". Leg dit lapje met de goede kant naar onderen op het eerste printstofje (dus goede kant op goede kant) op de lijn tussen vlak 1 en 2 en houd het vast.

Controleer aan de *getekende* kant of de naadtoeslagen van beide stofjes gelijk liggen en speld ze vast aan de ondergrond.



Plaats het werkstuk met de *getekende* kant naar boven, onder de naald van de naaimachine (de opgespelde stofjes liggen nu onder en u kunt ze dus niet zien).
 Naai met een rechte steek (steekgrootte $2 \frac{1}{2}$) de getekende lijn tussen vakje "1" en "2". Je hoeft niet aan- of af te hechten als je een paar steken vóór en ná de kruising met een andere lijn begint en eindigt. Om het duidelijk te kunnen zien is hier de naad met rood naaigaren genaaid.



Knip de overtollige zoomtoeslag van de genaaide naden gelijk en vouw stofje "2" om. Strijk eventueel glad.



Zoek op je blokje vlakje "3" op. Knip van stof een lapje dat aan alle kanten weer ong. 7 mm. groter is dan vakje "3" en herhaal de handelingen die je al eerder bij vakje "2" uitvoerde.



Vouw lapje 3 om en strijk glad. Knip het overtollige materiaal van je blokje rondom, langs de buitenlijnen van de naadtoeslag af.